


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Réducteur hydraulique

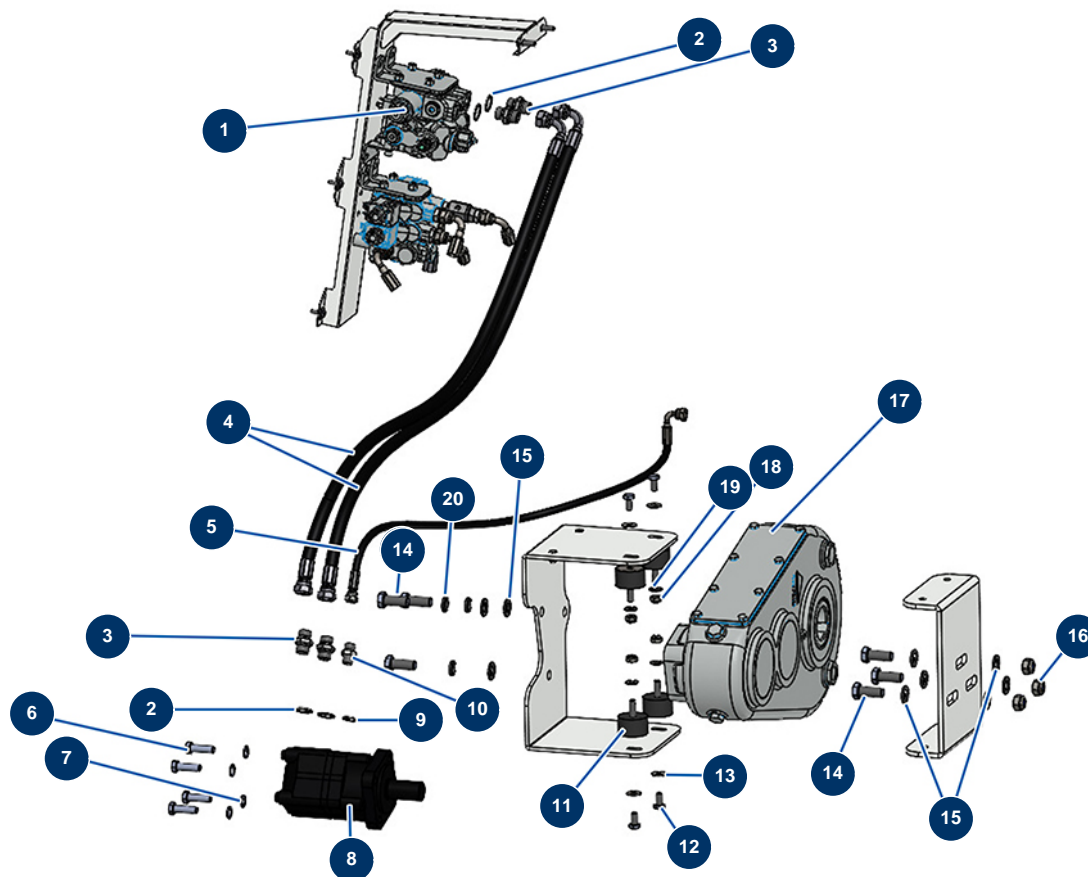

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20383	Distributeur BYWIRE X-SCREED
2	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
2	91032	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/2"
3	90627	Mamelon HP 1/2" MâleD x 1/2" MâleD
3	90627	Mamelon HP 1/2" MâleD x 1/2" MâleD
4	20587	4
5	20676	5
6	20640	6
7	12462	Rondelle grower ø 12
8	20132	Moteur hydraulique OMS 125
9	91016	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/4"
10	90704	Mamelon HP 1/4" MâleD x 3/8" MâleD
11	20535	Silenbloc Ø 30x50 M-H M10

Pos.	Référence	Désignation
12	12466	Vis tête cylindrique 8 x 75
13	30292	Rondelle large ø 8 inox
14	20685	Vis THEF 16 x 40
14	20685	Vis THEF 16 x 40
14	20685	Vis THEF 16 x 40
15	30288	Rondelle étroite ø 16 inox
15	30288	Rondelle étroite ø 16 inox
16	90491	Ecrou M 16 nylstop
17	20133	17
18	90127	Ecrou M 8 nylstop
19	30280	Rondelle étroite ø 10 inox
20	20374	Rondelle grower 127 ø 16