


Trockenstrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Hydraulische Weiche

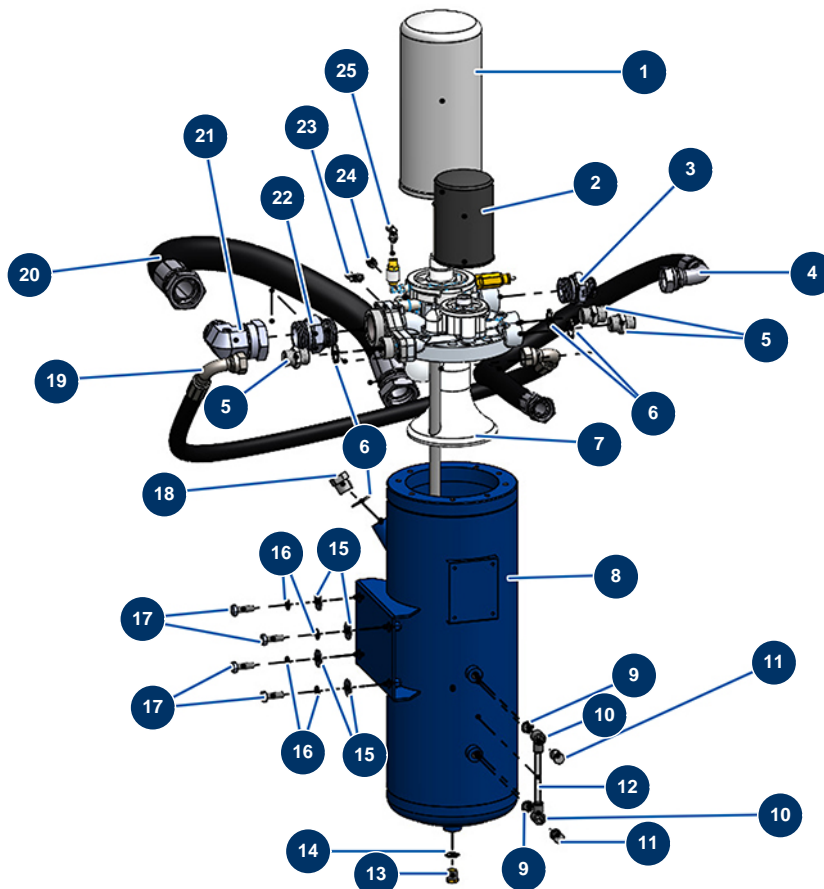

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20269	1
2	20270	2
3	12568	Hochdrucknippel 1" Männlich D x 1" Männlich D
4	20579	4
5	90774	Hochdrucknippel 3/4" Männlich D x 3/4" Männlich D
5	90774	Hochdrucknippel 3/4" Männlich D x 3/4" Männlich D
6	12573	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 3/4"
6	12573	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 3/4"
7	20268	7
8	20300	8
9	91016	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 1/4"
9	91016	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 1/4"
10	20404	10

Pos.	Référence	Désignation
10	20404	10
11	20401	11
11	20401	11
12	20403	12
13	80607	Hochdruckverschluss 3/8" MännlichC
14	91031	Stahldichtung für die Lippenhohlschraube 3/8"
15	30293	Große Unterlegscheibe ø 10 Edelstahl
15	30293	Große Unterlegscheibe ø 10 Edelstahl
16	80270	Federringscheibe ø 10
16	80270	Federringscheibe ø 10
17	30258	THEF-Schraube 10 x 30
17	30258	THEF-Schraube 10 x 30
18	20537	Hochdruckverschluss 3/4" MännlichC
19	20578	19
20	20580	20
21	20439	21
22	20438	22
23	20935	23
24	20399	
25	20395	25