


Machine à chape sèche X-SCREED D60 - stage V 42kW - Séparateur hydraulique

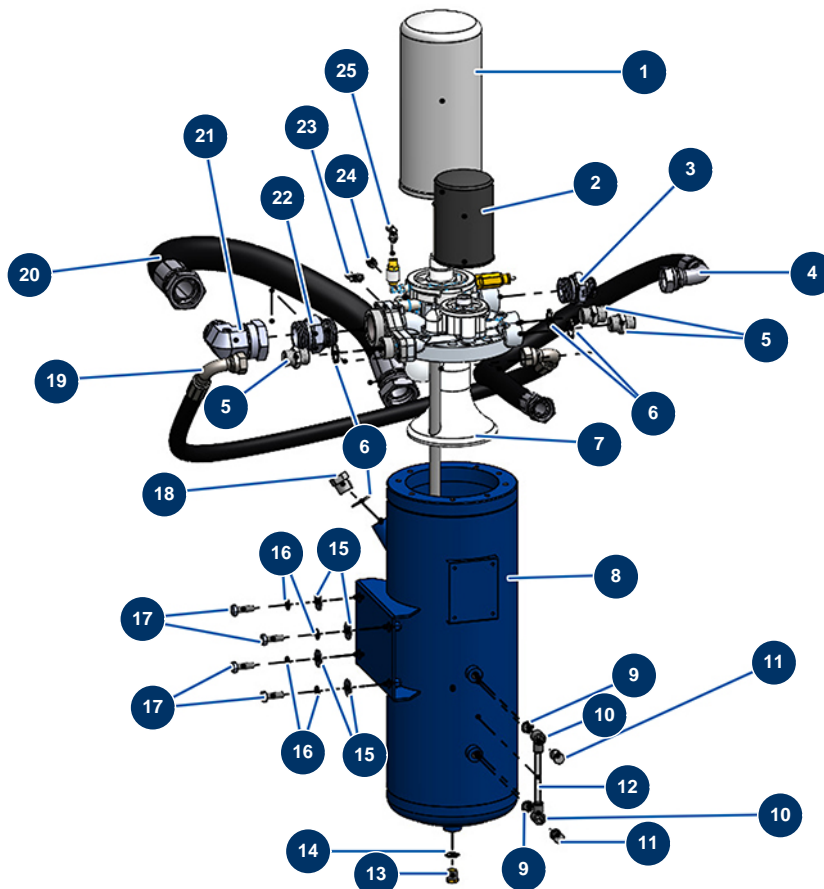

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	20269	1
2	20270	2
3	12568	Mamelon HP 1" MâleD x 1" MâleD
4	20579	4
5	90774	Mamelon HP 3/4" MâleD x 3/4" MâleD
5	90774	Mamelon HP 3/4" MâleD x 3/4" MâleD
6	12573	Joint acier pour vis creuse à lèvres 3/4"
6	12573	Joint acier pour vis creuse à lèvres 3/4"
7	20268	7
8	20300	8
9	91016	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/4"
9	91016	Joint acier pour vis creuse à lèvres 1/4"
10	20404	10

Pos.	Référence	Désignation
10	20404	10
11	20401	11
11	20401	11
12	20403	12
13	80607	Bouchon HP 3/8" MâleC
14	91031	Joint acier pour vis creuse à lèvre 3/8"
15	30293	Rondelle large ø 10 inox
15	30293	Rondelle large ø 10 inox
16	80270	Rondelle grower ø 10
16	80270	Rondelle grower ø 10
17	30258	Vis THEF 10 x 30
17	30258	Vis THEF 10 x 30
18	20537	Bouchon HP 3/4" MâleC
19	20578	19
20	20580	20
21	20439	21
22	20438	22
23	20935	23
24	20399	Raccord rapide droit tuyau ø 6 - fileté 1/4"
25	20395	25