


Machine dosage bi composant TWINMIX - Circuit d'air

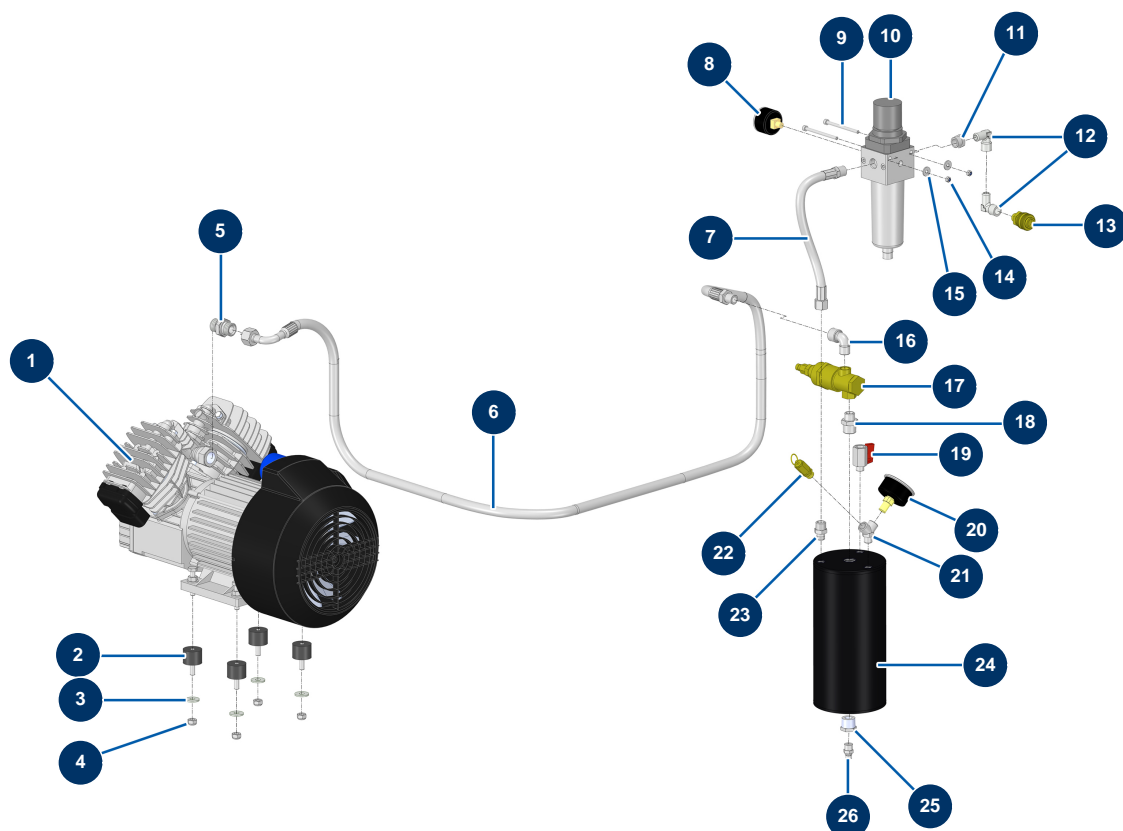

Détails des pièces

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|---|
| 1 | 30154 | Tête compression EUROPRO 30 et 30+ |
| 2 | 30151 | Silentbloc ø 30 x 22 M-F8 |
| 3 | 30292 | Rondelle large ø 8 inox |
| 4 | 90127 | Ecrou M 8 nylstop |
| 5 | 90627 | Mamelon HP 1/2" MâleD x 1/2" MâleD |
| 6 | 10229 | Flexible tressé galva. ø 12 |
| 7 | 10228 | Flexible tressé galva. ø 10 |
| 8 | 80023 | Manomètre axial 1/8" conique 40 mm 0 à 10 bar |
| 9 | 12447 | Vis tête cylindrique 5 x 70 |
| 10 | 90756 | Filtre régulateur 3/8" superposé |
| 11 | 90242 | Réduction BP 3/8" MâleC x 1/4" FemelleD |
| 12 | 30121 | Coude BP 90° 1/4" MâleC x 1/4" FemelleD |
| 13 | 70016 | Raccord rapide femelle fileté 1/4" |

| Pos. | Référence | Désignation |
|------|-----------|---|
| 14 | 11880 | Ecrou M 5 nylstop |
| 15 | 30290 | Rondelle large ø 5 |
| 16 | 30120 | Coude BP 90° 3/8" MâleC x 3/8" FemelleD |
| 17 | 101015 | Valve autonome de mise à vide 3/8" |
| 18 | 80339 | Mamelon BP 3/8" MâleC x 1/2" MâleC |
| 19 | 30135 | Vanne mini lux 1/4" |
| 20 | 80028 | Manomètre axial 1/4" conique 50 mm 0 à 12 bar |
| 21 | 30123 | Y BP M1/4" x F1/4" x F1/4" |
| 22 | 80097 | Soupape sécurité fileté 1/4" 11 bars homologuée |
| 23 | 91019 | Mamelon BP 1/4" MâleD x 3/8" MâleD |
| 24 | C21080 | 24 |
| 25 | 12731 | Mamelon HP 1/4" FemelleD x 1/2" MâleD |
| 26 | 30133 | Purge cuve de compresseur 1/4" mâle |