


# Trockenestrichmaschine X-SCREED D60 - stage V 42kW - Standard-Empfängerkegel

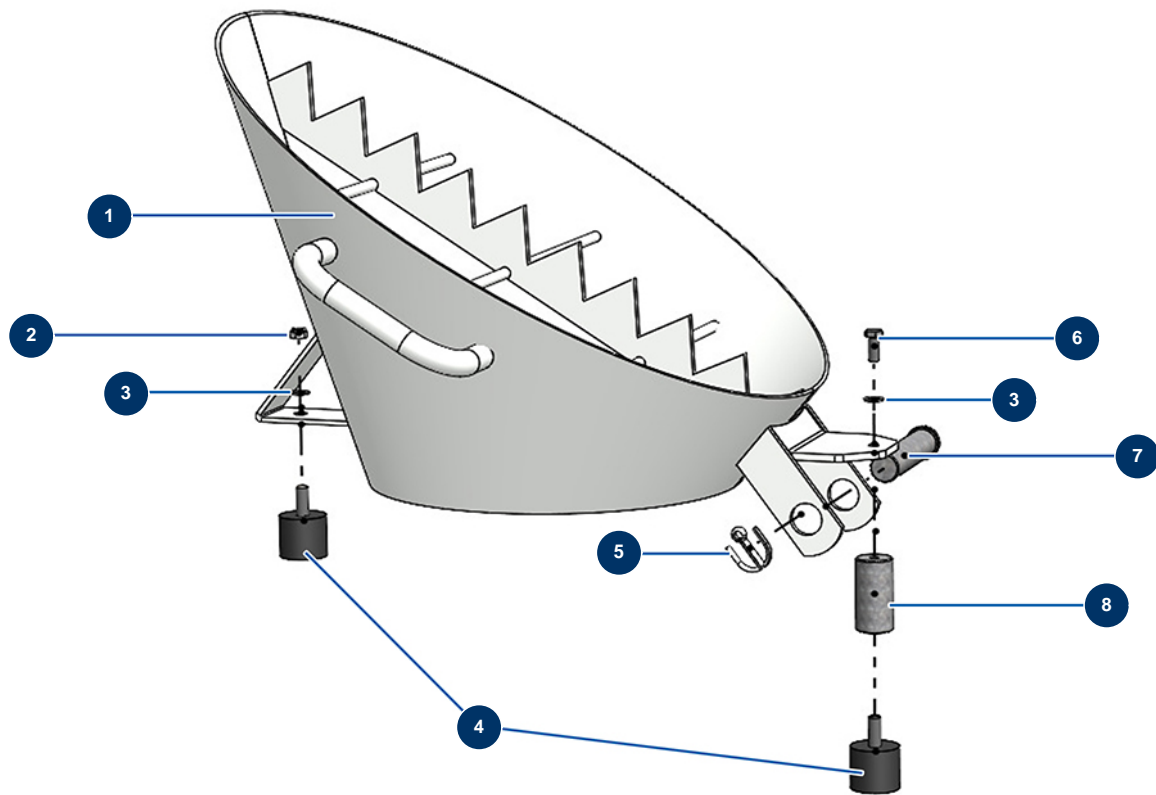

## Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23253	1
2	90127	Mutter M 8 Nylstop
3	30256	Schmale Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl
3	30256	Schmale Unterlegscheibe ø 8 Edelstahl
4	90767	Widerlager ø 40 x 35 M10
5	20436	5
6	30273	THEF-Schraube 8 x 20
7	20321	
8	20325	