


X-SCREED D60 dry screed machine - stage V 42kW - Standard receiver cone

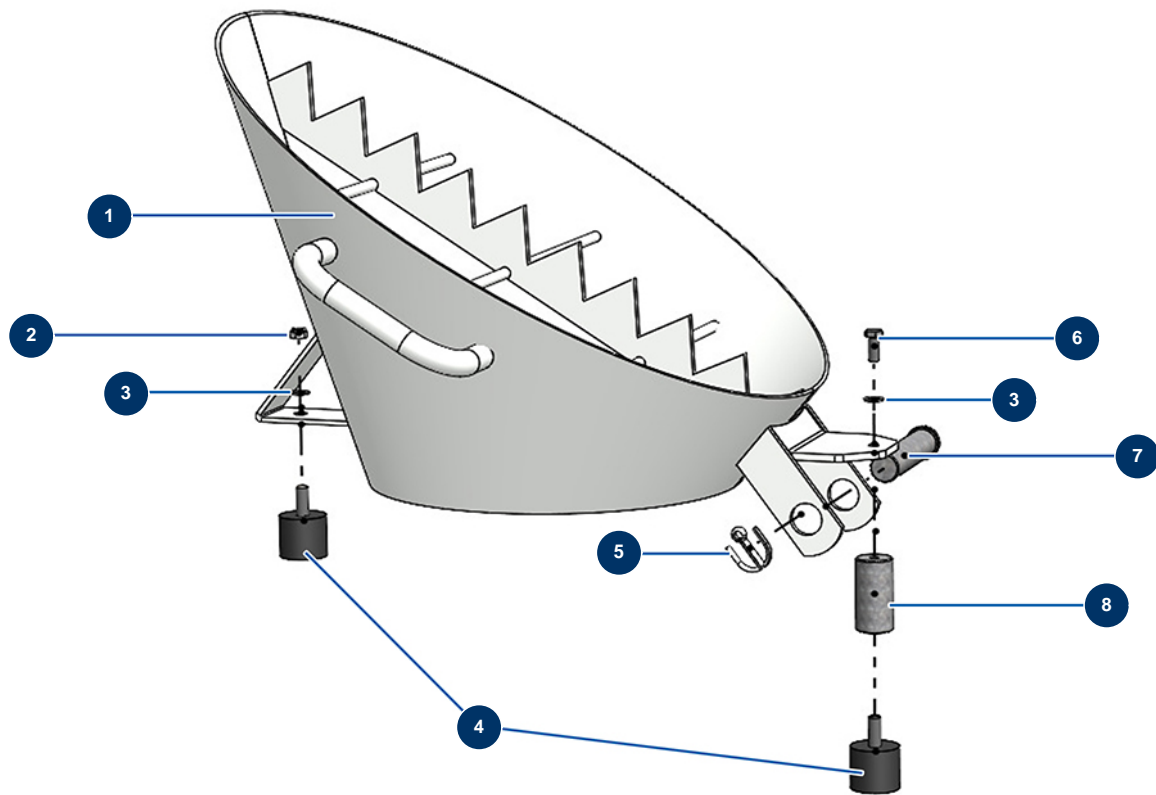

Détails des pièces

Pos.	Référence	Désignation
1	C23253	1
2	90127	M 8 nylstop nut
3	30256	ø 8 inox narrow washer
3	30256	ø 8 inox narrow washer
4	90767	Ø 40 x 35 M10 stop
5	20436	5
6	30273	THEF 8 x 20 screw
7	20321	
8	20325	